

FaceStation 2

人脸识别终端



FaceStation 2

Suprema FaceStation 2是最先进的人脸识别终端，提供世界上最好的功能。凭借Suprema在面部生物识别领域的最新创新技术，FaceStation 2提供了无与伦比的匹配速度，准确性和安全性。凭借Suprema的专利光学工程技术，FaceStation 2可实现高达25,000 lx的工作照度，从而无论照明条件如何都能带来全方位的信心。FaceStation 2采用符合人体工程学设计的结构，可为各种不同的门禁控制和考勤站点（大小）提供卓越的性能和可用性。

FaceStation 2 人脸识别终端

特点



超高性能
 •匹配速度: 1:3,000次/秒
 *组匹配: 1:5,000次/匹配
 •用户容量: 最大30,000 个用户 (1:1), 3,000 个用户(1:N)



最高运行照度
 •运行照度: 0 lx - 25,000 lx
 •最高运行照度可用
 •涵盖了所有室内照明条件下, 甚至完全黑暗



增强的安全性
 •实时人脸检测: 基于IR的图像分析, 防止打印图像和LCD欺骗
 •通过Android 5.0 Lollipop增强安全性
 •高质量图片日志



多种RFID卡读取
 •LF(125KHz), HF(13.56MHz) 双频
 •读取所有卡类型: HID multiCLASS 支持 (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)




人体工程学和用户便利
 •扩展高度范围: 145厘米至210厘米
 •倾斜式支架适用于轮椅人士和儿童
 •基于Android 5.0 Lollipop的直观GUI
 •改进了面部注册程序

规格


类别	特点	F52-D	F52-AWB
凭据	生物识别	人脸	
	RF选项	125kHz: EM 13.56MHz: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC	(Includes all F52-D's RF types) 125kHz:HID Prox 13.56MHz: iCLASS SE/SR 2.4GHz: BLE
	RF读取范围*	MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm EM/HID Prox/Felica: 30 mm, BLE: 50 mm	
基本功能	CPU	1.4 GHz 四核	
	内存	8GB Flash + 1GB RAM	
	LCD类型	4" color TFT LCD	
	LCD解析度	800 x 480 pixels	
	红外LED	140 ea	
	声音	24 bit Voice DSP (回声消除)	
	工作温度	-20° C ~ 50° C	
	工作湿度	0% ~ 80%, 非冷凝	
	尺寸(W x H x D)	141 mm x 164 mm x 125 mm	
	重量	设备: 548g, 支架: 74g (包括垫圈和螺栓)	
	证书	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG	
人脸	电源	DC 24V 2.5 A	
	图片尺寸	720 x 480 pixels	
容量	实时人脸检测	支持	
	最大用户数	30,000 (1:1), 3,000(1:N)	
Interfaces	最大日志数	5,000,000 (文本), 50,000 (图片)	
	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g (F52-AWB only)	
	以太网	支持 (10/100/1000 Mbps, 自动 MDI/MDI-X)	
	RS-485	1通道主接口或1通道附属接口	
	Wiegand	1通道输入, 1ch通道输出	
	TTL 输入	1通道输入	
	Relay	1 Relay	
	USB	USB 2.0 (Host)	
	防拆	支持	
	视频电话	SIP-based VoIP (视频 + 语音)	

系统拓扑

• 独立式

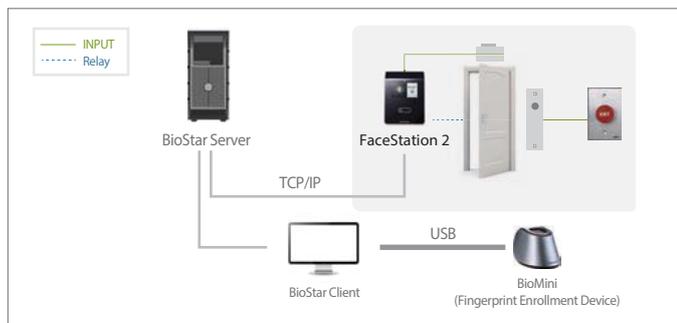

• 安全独立式

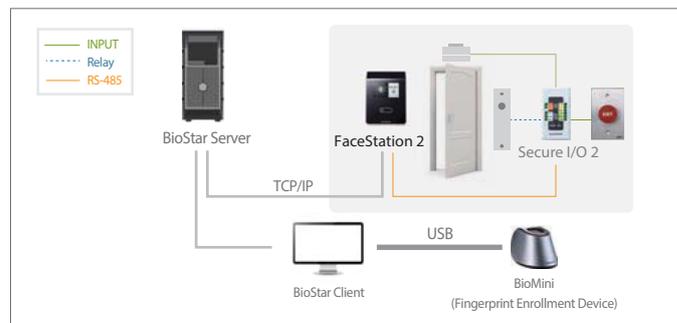

• 分布式访问控制系统



Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦北座608室

电话: (86 755) 8320 3330

E-mail:sales@suprema.cc

网址: www.suprema.cc

