

suprema Xpass S2

智能IP多智能卡门禁控制设备



| Xpass S2 |

Xpass S2是一款包含高端IP访问控制设备高级功能的多智能卡设备，功能多样强大。它具有IP65防护等级和宽泛的工作温度范围(-35℃- 65℃)，非常适合户外环境。Xpass S2具有美学上令人愉悦的超薄设计，可轻松安装在美国，欧盟和亚洲等制式Gang Box上。设备支持额外的RS485和Wiegand接口，可与第三方系统灵活集成。

CE FC  RoHS Compliant REACH CERTIFIED 



suprema Xpass S2

智能IP多智能卡门禁控制设备



硬件特点


- 真实的环境适应性
 - 通过IP65防护等级认证
 - 防尘和防水功能, 适合户外安装
 - 集成温度自适应加热器, 以对抗寒冷环境
 - 工作温度范围为-35° C至65° C
- 多种接口支持
 - TCP/IP, RS485, Wiegand 接口
- 用于企业级访问控制的大型设备内存应用
 - 最多支持50,000个用户和100,000个日志
 - 最多支持128个用户组和64个区域
- 广泛的多智能卡支持
 - MiFare, DESFire, ISO14443A/B, ISO15693, FeliCa, NFC
- 极简超薄设计
 - 设计适合标准的美国/欧盟/亚洲制式Gang Box
 - 厚度仅为11.4毫米, 纤薄美观
- 容易安装和操作
 - 由于使用基于TCP/IP的分布式系统, 接线简单
 - 使用继电器和Wiegand的锁和子设备的嵌入式控制器功能
 - 设备上用户注册的命令卡支持

Secure I/O

- 外部继电器单元, 用于安全门控和I/O扩展
- 加密通信以增强安全性

- ☐ 16MHz 8位微处理器
- ☐ 4个数字输入和2个继电器输出
- ☐ 尺寸:
143 x 82 x 35 mm (W x H x D)


enhanced security



规格

RF 卡	13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693, Mifare, Desfire(CSN), Felica
用户容量	50,000
日志容量	100,000
网络接口	TCP/IP, RS485
Wiegand	输入或输出 (可调)
TTL I/O	2 x 输入
Relay	1 x 输出
CPU	32-bit 微处理器 (533Mhz)
内存	16MB 闪存 + 16MB SDRAM
指示灯	多颜色 LED
声音	多音蜂鸣器
入侵保护	IP65
工作温度	-35° C - 65° C
防拆	光学篡改
工作电压	12V DC (Max. 300mA)
尺寸 (mm)	80(W) x 120(H) x 11.4(D)
证书	CE, FCC, MSIP (KCC), IP65, RoHS, REACH, WEEE

系统配置

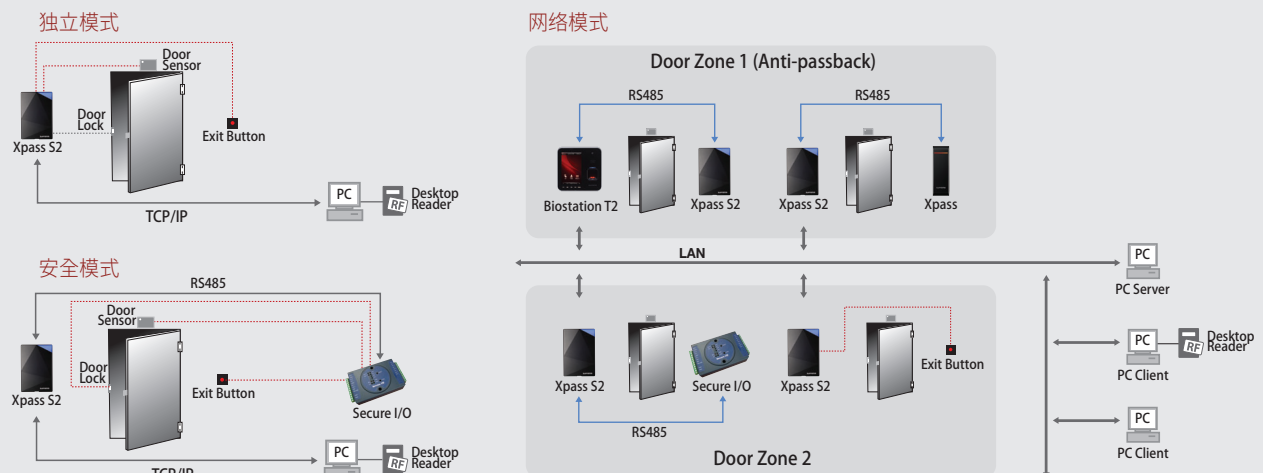

suprema
BIOMETRICS & SECURITY

Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦北座608室

电话: (86 755) 8320 3330

E-mail: sales@suprema.cc

网址: www.suprema.cc

