

X-Station 2

移动访问+RFID读卡+扫二维码 多功能门禁终端



Suprema X-Station 2 是一款多功能智能终端，支持移动访问、RFID卡以及QR码，在凭证选项和系统设计方面提供了极大的灵活性。



suprema
SECURITY & BIOMETRICS

特点



具有多种凭证选项的多技术终端

- RFID卡、移动访问和QR码的多种凭证选项提供了最大限度的系统设计灵活性
- 通过使用智能手机作为凭证，实现自由移动，无需带卡，行动无忧无虑



全面的RFID卡兼容性

- LF (125 kHz), HF (13.56 MHz) 双频
- 读取各种卡类型(EM/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)



增强的安全性和数据保护

- 通过安全的启动过程保护数据
- 内置摄像头可捕获图像日志，从而提高安全性
- 开放的受监管设备协议 (OSDP)，用于在终端和控制器之间进行安全的双向通信

· 建立在Android及其所有安全增强功能上



专为轻松部署和管理而设计

- 以太网供电 (PoE) 使得安装方便，接线更少

· 防尘防水IP65防护



改进了Android UI在触摸屏上的可用性

- 快速轻松地访问4英寸宽电容触摸屏上的功能

· 直观的Android GUI上的可自定义显示



扩展容量以容纳更多用户和安全日志

- 最多50万用户，500万文本日志，5万图像日志
- 更大内存: 16 GB Flash + 1 GB RAM


规格

型号	XS2-DPB	XS2-QDPB	XS2-APB	XS2-QAPB
RF 选项	125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa		125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	
移动卡	NFC, BLE			
二维码/条形码	N/A	支持*	N/A	支持*
CPU	1.5 GHz 四核			
内存	16 GB Flash + 1 GB RAM			
最多用户数	500,000			
最多日志数	文本日志 5,000,000 / 图片日志 50,000			
LCD	4" IPS 彩色 LCD / 480 x 800 像素			
摄像头	CMOS 2百万像素 / 1600 x 1200			
网络端口	支持 (10/100 Mbps, 自动 MDI/MDI-X)			
RS-485	1 路主或从(可选)			
韦根	1 路输入或输出 (可选)			
TTL	2 路输入			
继电器	1 继电器			
PoE	支持 (IEEE 802.3af 兼容)			
IP 级别	IP65			
防拆	支持			
电源	DC 12 V (最大. 0.8 A) 或 DC 24 V (最大. 0.45 A)			
尺寸 (WxHxD, mm)	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm
工作温度	-20°C–50°C			
证书	KC, CE, FCC (符合: RoHS, REACH, WEEE)			

* DESFire EV1卡的向后兼容性支持DESFire EV2卡。CSN和智能卡功能与X-Station 2兼容。

* 支持最多由32个ASCII码字符组成的QR/条形码。QR码可以在Suprema BioStar 2或第三方系统上发布。

系统配置

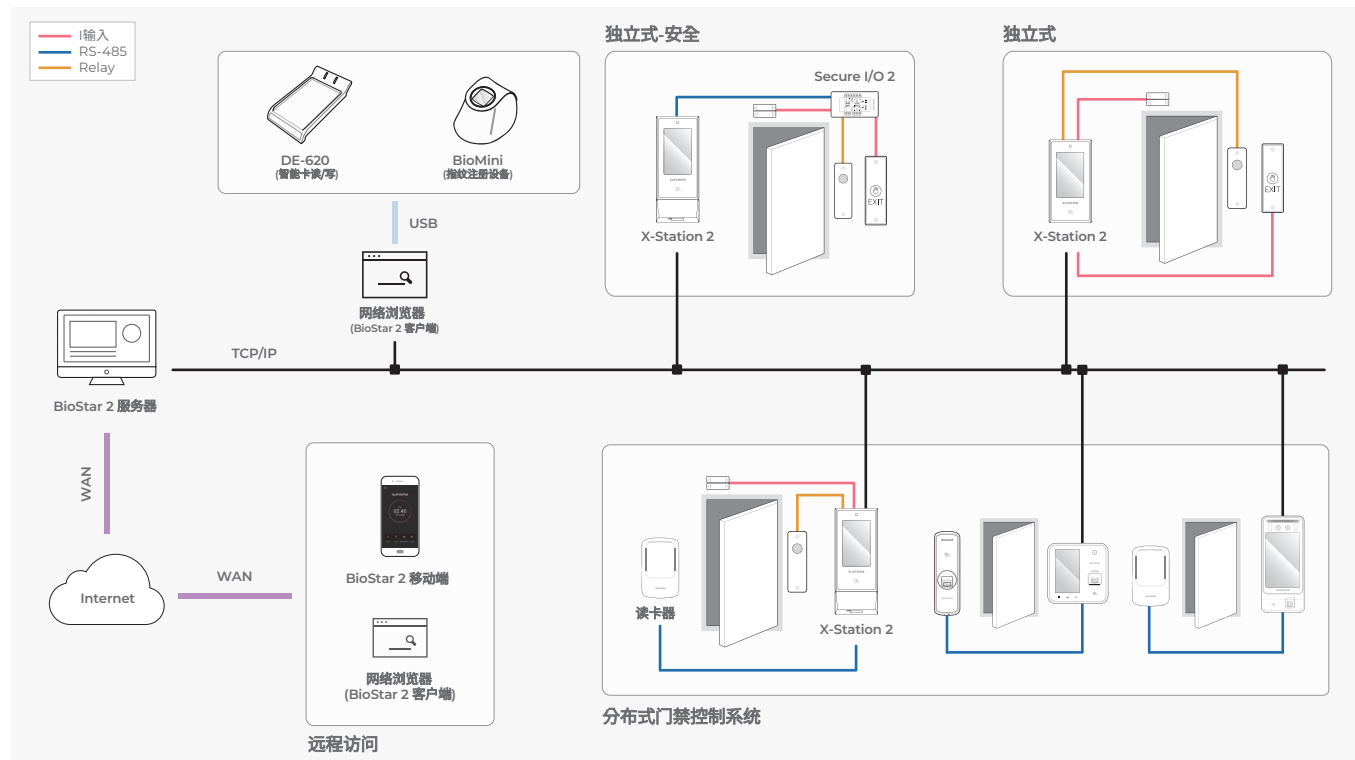

Suprema
SECURITY & BIOMETRICS

Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦北座608、802室

T (86) 755 8320 3330

E sales@suprema.cc

www.suprema.cc