

BioEntry P2

紧凑型IP指纹设备



BioEntry P2

Suprema BioEntry P2是一款紧凑型指纹门禁设备，采用Suprema的下一代生物识别技术和安全平台。BioEntry P2采用Suprema最新的指纹算法和强大的1.0GHz CPU，提供领先的性能和安全性。BioEntry P2采用竖框式的圆滑设计，通过采用双频RFID卡技术实现多卡读取，为系统设计提供了更大的灵活性。凭借其选择的通信接口和凭证选项，BioEntry P2是大型或小型站点的完美IP访问控制解决方案。

BioEntry P2

紧凑型IP指纹设备

特点



- 最佳的表现
- 最新的至上海算法
 - 快速匹配：最大10,000匹配/秒
 - 强大的1.0GHz CPU
 - 高精度OP5光学传感器



- 企业级容量
- 最大10,000用户
 - 最大1,000,000事件日志



- 多种RFID卡读取
- 低频(125kHz), 高频(13.56MHz)双频
 - 读取卡类型: 包括HID multiCLASS(EM/HID Prox /MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)




- 多种接口
- 通讯：TCP/IP, RS-485, 韦根
 - 输入/输出：TTL I/O, Relay

规格

生物识别	指纹				
传感器类型	光学传感器 (OP5)				
模板	SUPREMA/ISO 19794-2/ANSI 378				
提取/匹配	MINEX认证和补充				
RF选项	<table><tr><th>BEP2-0D</th><th>BEP2-0A</th></tr><tr><td>125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC</td><td>125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC</td></tr></table>	BEP2-0D	BEP2-0A	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
BEP2-0D	BEP2-0A				
125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC				
CPU	1.0GHz				
内存	8GB闪存+64MB RAM				
用户上限	10,000(1:1), 10,000(1:N)				
模板上限	20,000(1:1), 20,000(1:N)*				
日志上限	1,000,000(文本日志)				
LED指示灯	多颜色				
声音	多音蜂鸣器				
以太网	10/100 Mbps, 自动MDI/MDI-X				
RS-485	1通道主接口或从属接口 (可选)				
韦根	1通道入口或出口 (可选)				
TTL	2通道入口				
继电器	1个继电器				
防拆	支持				
电源	DC 12V				
尺寸 (宽X高X深, 毫米)	50x164x37.5				
证书	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE				

* 每个手指两个模板

系统拓扑

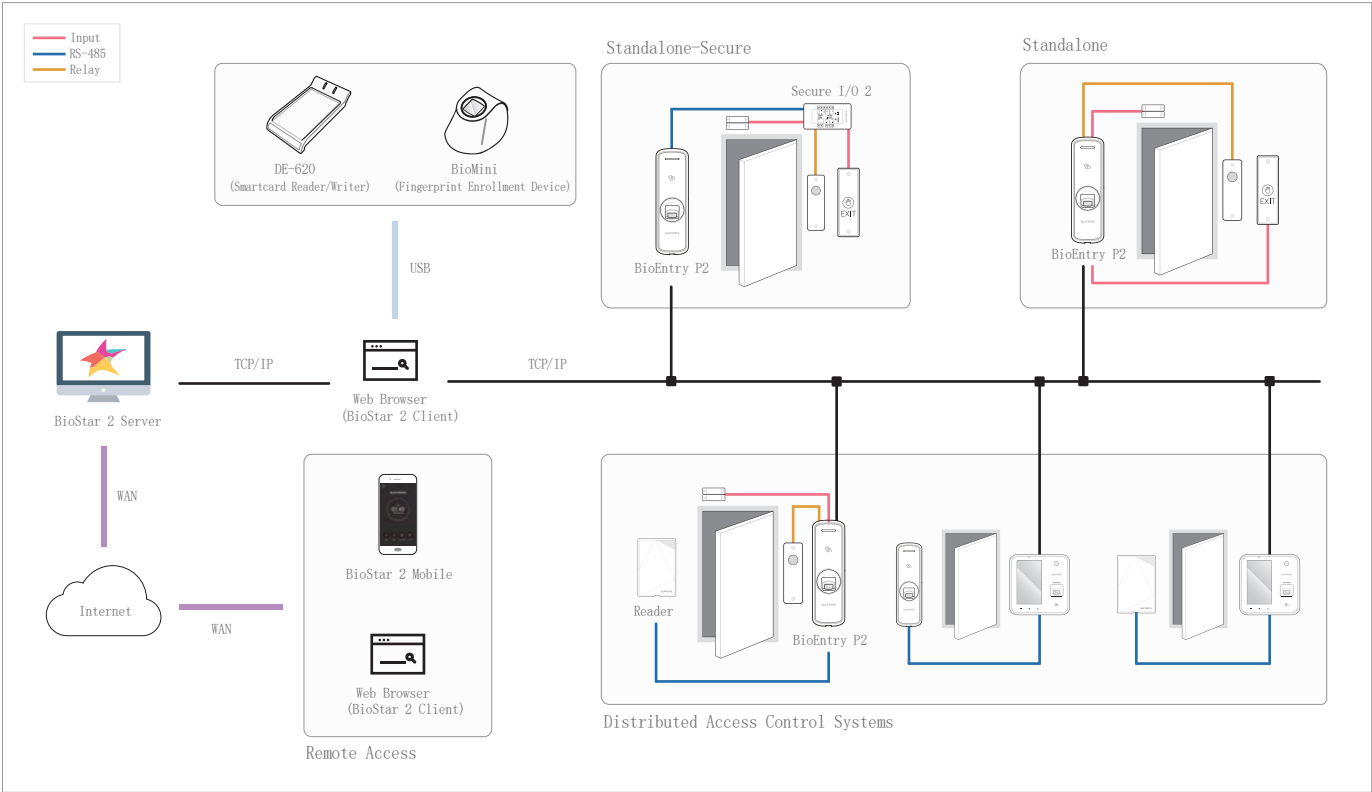

suprema
BIOMETRICS & SECURITY

Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦北座608室
电话: (86 755) 8320 3330
E-mail: sales@suprema.cc
网址: www.suprema.cc

