

suprema BioEntry W2

户外 IP 指纹设备



| BioEntry W2 |

Suprema BioEntry W2 是坚固的门禁控制设备，秉承了Suprema新一代生物识别技术与安防平台的特性。BioEntry W2 以配以四核处理器和 LFD（活体指纹检测）技术的最新指纹算法，提供了领先级的性能与安防水平。由双频 RFID 读卡技术为奠基的多种读卡功能，更使设备能为系统设计提供额外灵活性。封装于坚固的IP67/IK08级别防水防尘外壳之中，更具备光滑的金属边缘，BioEntry W2 是适合严酷环境下户外安装的完美门禁控制方案。



Suprema BioEntry W2

户外IP指纹设备



特性



一流的性能
最新Suprema算法
1.2GHz四核CPU



革新的准确性与安全性
新增高级活体指纹检测(LFD)技术
高精度OP5光学读头



拓展的容量
最大50万用户/1百万文本日志
海量存储: 2GB Flash + 256 MB RAM



坚固的结构
IK08级防冲击保护
IP67级防水防尘保护
户外安装的理想选择



多种RFID卡片读取功能
LF(125KHz), HF(13.56MHz)频带
能读取所有HID multiCLASS支持的卡片类型
(EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)


规格说明

IP67 IK08


生物特征	指纹		
读头类型	光学读头(OP5)		
模板	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378		
提取器/ 匹配器	遵循MINEX认证		
LFD (活体指纹检测)	支持		
读卡选项	BEW2-OHP	BEW2-ODP	BEW2-OAP
	125 KHz HID Prox	125KHz EM 13.56MHz MIFARE,FeliCa,NFC	125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz MIFARE/DESFire(EV1) /FeliCa/NFC/iCLASS(SE)
	CPU处理器		
	1.2 GHz 四核		
内存	2GB Flash + 256 MB RAM		
最大用户量	500,000 (1:1), 100,000(1:N)		
最大模板数	1,000,000(1:1), 200,000(1:N)		
最大日志存储	1,000,000(文本)		
LED指示灯	多彩		
声音	多音调蜂鸣器		
以太网	10/100 Mbps, 自动 MDI/MDI-X		
RS-485	单通道主或从(可选)		
韦根	单通道输入或输出(可选)		
TTL	双通道输入		
继电器	单继电器		
PoE以太网供电	IEEE802.3af		
防水防尘等级	IP67		
冲击防护等级	IK08		
防篡改	支持		
电源	电压: 直流DC 12V 电流: 最大600 mA		
工作温度	-20°C ~ 50°C		
工作湿度	0% ~ 80%, 常温常压下		
尺寸(宽x高x深, mm)	50 x 172 x 43.5		
单位重量	251g		
证书	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE		

系统配置


· 单机模式

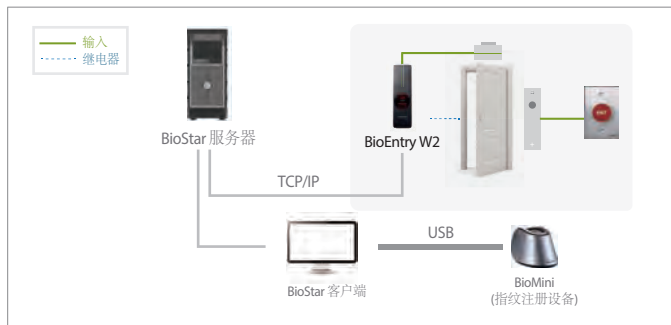

· 单机安全模式

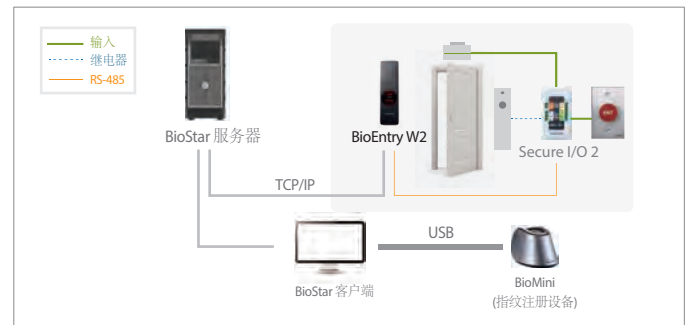

· 分布式门禁控制网络

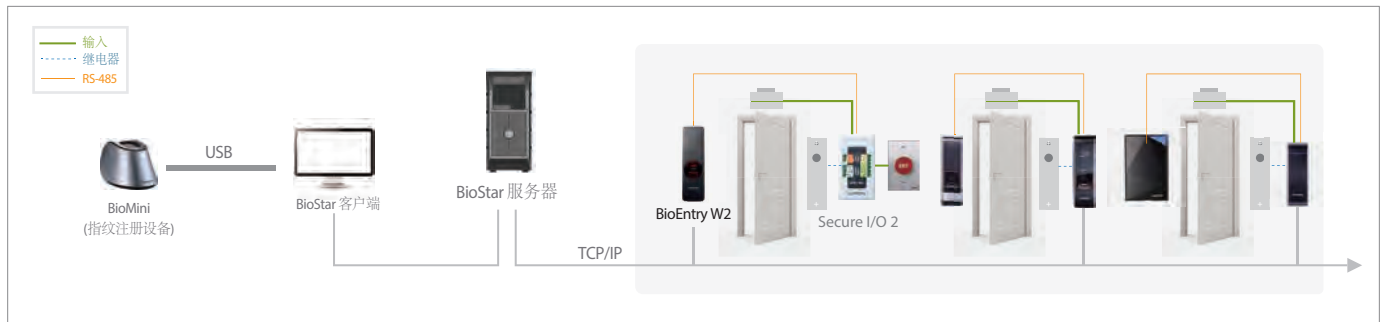

Suprema Inc.

深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦北座608室
电话: (86 755) 8320 3330
E-mail:sales@suprema.cc
网址: www.suprema.cc

